
Zmiany w ofercie detektorów zalania 2026

Do tej pory rozwiązanie składało się z dwóch osobnych urządzeń: detektora **WLD-24P** oraz sondy **WLS-xxM** o odpowiedniej długości.
Teraz zastępujemy je jednym produktem **WLS-TR**, czyli sondą zintegrowaną z detektorem. Nowe urządzenie wykorzystuje ten sam, sprawdzony przewód sensoryczny. Dodatkowo posiada funkcję automatycznego monitorowania uszkodzeń przewodu.

Do oferty wprowadzamy także sondę adresowalną **WLS-MB**, która pozwala ograniczyć koszty i skrócić czas wdrożenia w przypadku bardziej rozbudowanych systemów detekcji.


Dotychczasowe rozwiązanie będzie stopniowo wycofywane ze sprzedaży. Nowe produkty są korzystniejsze pod względem parametrów technicznych, dostępności i ceny.


Funkcjonalność	WLD-24P + WLSxx	**WLS-TR**	**WLS-MB**
Dostępność	wycofywany	nowy	nowy
Zakres długości	0,3 – 25 m	0,5 – 50 m	0,5 – 50 m
Podłączenie sondy	osobno	zintegrowana	zintegrowana
Sygnał alarmowy	przekaźnik	tranzystor	M-Bus
Zasilanie	24V AC/DC	24V DC	M-Bus
Sygnalizacja akustyczna	V	X	X
Sygnalizacja LED	V	V	V
Ręczny reset alarmu	V	X	X
Monitorowanie ciągłości sondy	X	V	V
Monitorowanie stanu urządzenia	V	X	V
Konfiguracja/Update przez magistralę	X	X	V

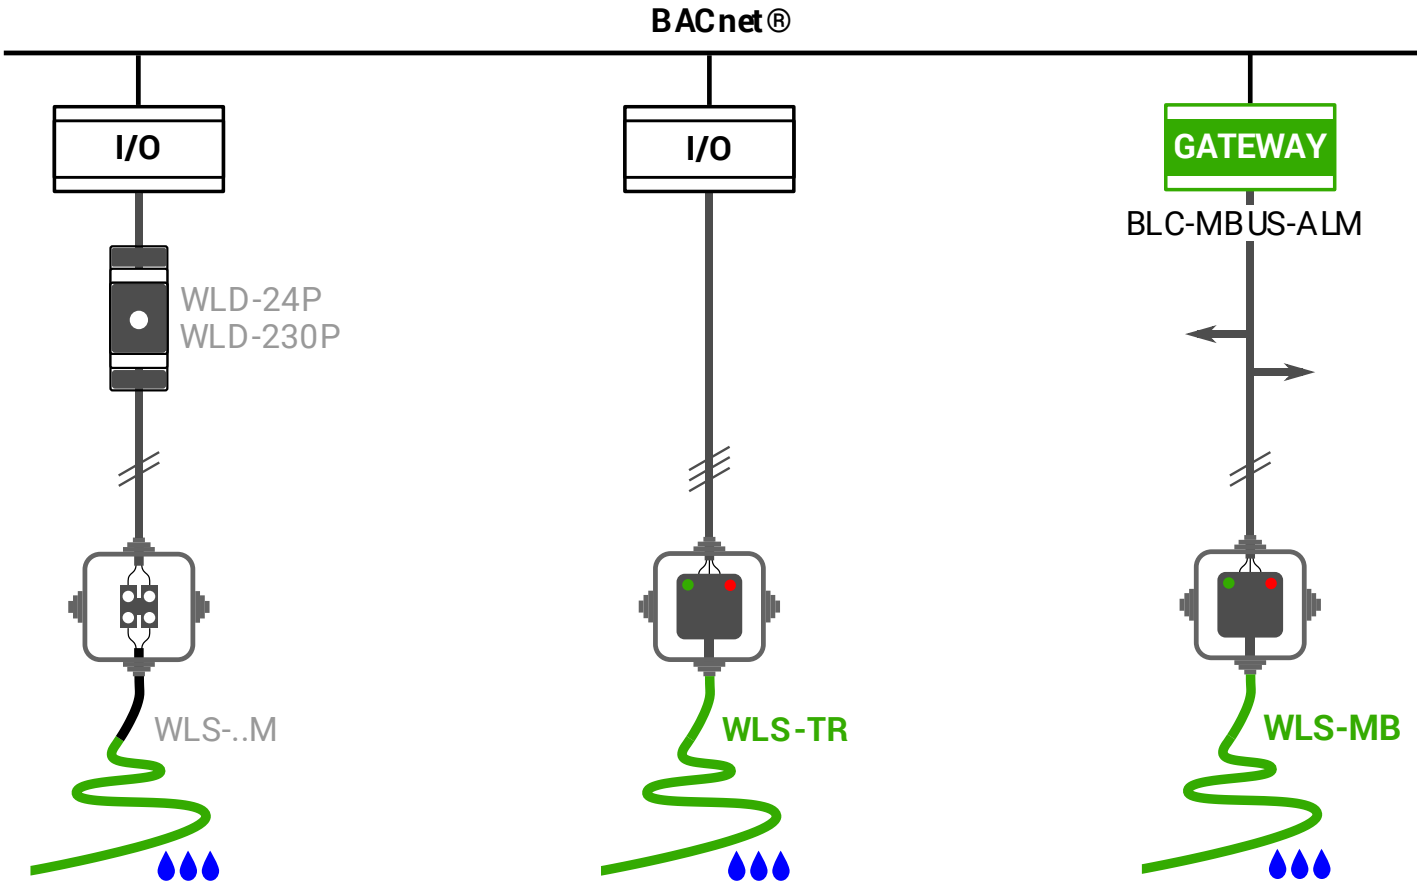

WLS-MB do rozległych systemów detekcji

Czujniki **WLS-TR** idealnie sprawdzają się w małych instalacjach, podczas gdy **WLS-MB** to ekonomiczne rozwiązanie dla dużych systemów detekcji.

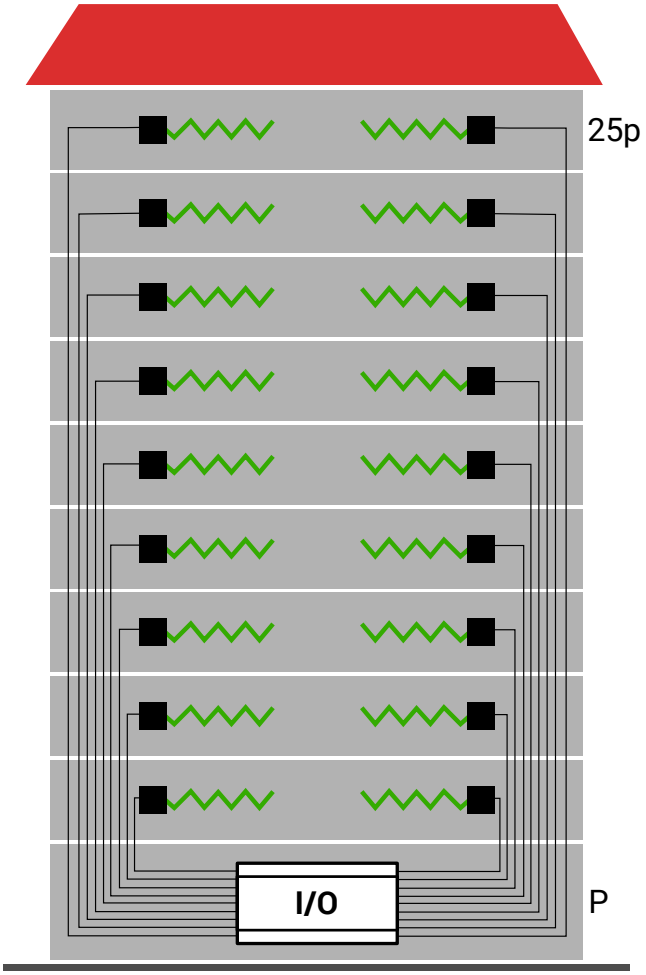

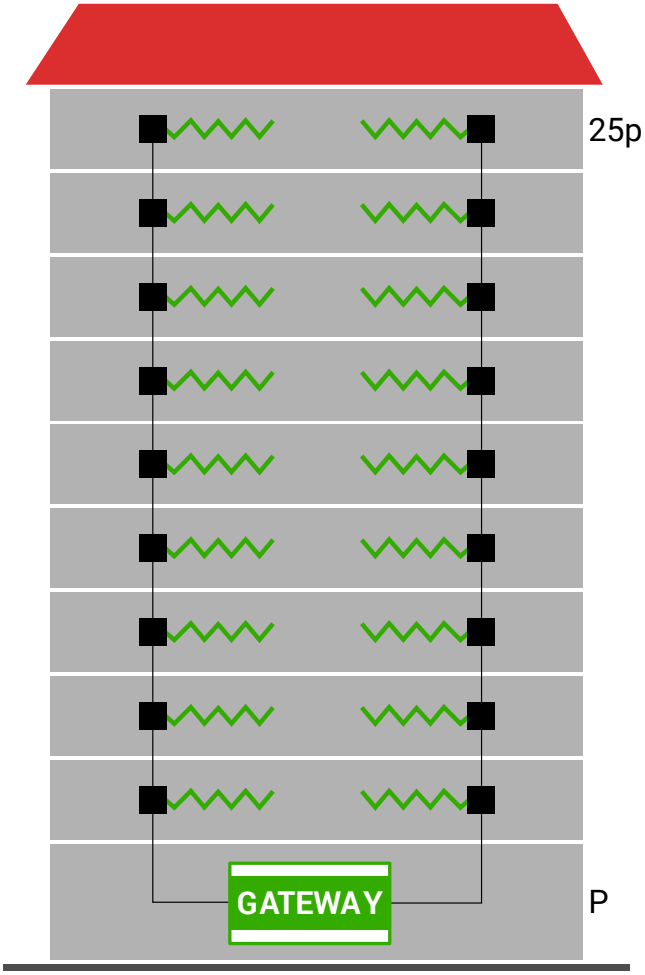

`

CZUJNIKI STANDARDOWE

WLS-TR 50 szt.
LiYY 3x1 4 km
Sterownik BACnet 50 wejść
Uruchomienie 7 dni

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

CZUJNIKI ADRESOWALNE

WLS-MB 50 szt.
YTKSY 2x0,8 0,35 km
Bramka M-Bus/BACnet
Uruchomienie 1 dzień

1 zł 1 zł